



## CATALOGO GENERALE AGRICOLTURA

[www.edilagraria.it](http://www.edilagraria.it)









[www.edilagraria.it](http://www.edilagraria.it)









**BigMat**









38013 FONDO (TN) Via Lago Smeraldo, 8 - Tel. 0463.831759 • Fax 0463.839679 • kevin@edilagraria.it

MATERIALE	IMBALLO	QR	
<p>Gancio per fissare in modo veloce e sicuro le canne al filo teso.</p> <p>Stabfix 0 – L 105 mm – Ø 06-20mm            Stabfix 1 – L 140 mm – Ø 20-30mm            Stabfix 2 – L 180 mm – Ø 30-40mm            Stabfix 3 – L 215 mm – Ø 40-50mm</p>	<p>500 st/ka            500 st/ka            500 st/ka            500 st/ka</p>	<p>20            20            20            20</p>	
<p>Gancio di fissaggio speciale, adatto alla vendemmiatrice</p> <p>Stabfix VE – L 80 mm – Ø 5-10mm</p>	<p>500 st/sa            100 st/sa</p>	<p>60            300</p>	
<p>Gancio per un fissaggio duraturo delle piante, direttamente al filo teso.</p> <p>Baumfix 6x6 Legapiante            Baumfix 7x7 Legapiante            Baumfix 7x8 Legapiante            Baumfix 8x8 Legapiante            Baumfix 8x8,5 Legapiante            Baumfix 9x9 Legapiante</p>	<p>100 st/sa            100 st/sa            100 st/sa            100 st/sa            100 st/sa            100 st/sa</p>	<p>50            50            50            50            50            50</p>	
<p>Il fissaggio facile delle piante al filo</p> <p>Easyfix 80 – Baumclips            Easyfix 100 – Baumclips</p>	<p>500 st/ka            500 st/ka</p>	<p>10            10</p>	
<p>Plantfix 40 – Baumclips            Plantfix 70 – Baumclips            Plantfix 120 – Baumclips</p>	<p>500 st/sa            500 st/sa            500 st/sa</p>	<p>10            10            10</p>	
<p>Gancio per un fissaggio duraturo del palo di cemento intermedio al filo teso.</p> <p>Betonfix 70 – L 245 mm            Betonfix 85 – L 280 mm            Betonfix 90 – L 300 mm</p>	<p>100 st/sa            500 st/sa            100 st/sa            500 st/sa            100 st/sa            500 st/sa</p>	<p>50            10            50            10            50            10</p>	

MATERIALE	IMBALLO	QR	
Tenditore 6 razze per la tensione di fili e funi	150	1	
Molla fermafilo 70 Molla fermafilo 90	200 100	1	
Griipple® Small Plus 1,4 - 2,2 mm Griipple® Medium Plus 2,0 - 3,2 mm Griipple® Jumbo 2,5 - 3,2 mm Griipple® Large Plus 3,2 - 4,2 mm	300st 200st 120st 120st	4 5 5 4	
Collari bloccaggio testata 7x7 con piega Collari bloccaggio testata 9x9 con piega	250 200	1	
Cappuccio fermafilo in acciaio inox 70 Cappuccio fermafilo in acciaio inox 90	100 75	1	
Collare con anello 7x7 Collare con anello 9x9	150 100	1	

MATERIALI PER IMPIANTO	
 <p>Piastra per ancoraggio in cemento tipo pesante. DM 40cm - 50cm</p>	 <p>Asta in ferro saldata DM 12 1.20, 1.60m per piastra in cemento zincata</p>
 <p>Morsetto r dm 6,5mm Morsetto r dm 8mm</p>	 <p>Cappucci in plastica autobloccanti tipo lungo per rete piana. 7x7,5 9x9,5</p>
 <p>Tenditore per fune Tirvit</p>	 <p>Filo zincato dm 1.8mm Bobine: 25 kg (600 m) dm 2.2mm 100 kg (2400 m) dm 3.0mm 200 kg (4800 m) dm 4.0mm</p>
 <p>Morsetto tendifilo autostringente</p>	 <p>Fune acciaio 49 fili Bobine: dm 5mm 100 m dm 6mm 250 m dm 8mm 500 m 1000 m</p>
 <p>Canna di bambù 26/28 2,5m, 3m 30/36 4m</p>	 <p>Fune acciaio 19 fili Bobine: dm 4mm 100 m 250 m 500 m 1000 m</p>


MATERIALE	IMBALLO	QR	
Coppia piastra antisfondamento 130x300x4 mm	150	1	
Svolgifilo completo di portamatasse	1st	10	

MATERIALE	IMBALL O	QR	
<p>Tubicino plastica EXTRA rotolo nella rete</p> <p>100 m verde 2,5 mm 26 st 30</p> <p>100 m nero 2,5 mm 26 st 30</p> <p>100 m verde 3,0 mm 18 st 30</p> <p>100 m nero 3,0 mm 18 st 30</p> <p>100 m verde 4,0 mm 12 st 48</p> <p>100 m nero 4,0 mm 12 st 48</p> <p>100 m verde 5,0 mm 12 st 48</p> <p>100 m nero 5,0 mm 12 st 48</p> <p>100 m verde 6,0 mm 12 st 48</p> <p>100 m nero 6,0 mm 12 st 48</p>			
<p>Tubetto Extra, rocca in legno</p> <p>600m 4,5mm 5st 10</p> <p>400m 5,5mm 5st 10</p>			
<p>Protezione contro le lepri per piante Flexguard</p> <p>H 440mm – Ø 110 mm nero 3200st/p 2 Pal</p> <p>H 550mm – Ø 60mm nero 4200st/p 2 Pal</p> <p>H 550mm – Ø 110mm nero 3200st/p 2 Pal</p> <p>H 800mm – Ø 110mm nero 1800st/p 2 Pal</p> <p>H1100mm – Ø 110mm nero 1800st/p 2 Pal</p> <p>H550mm – Ø 110mm bianco 3200st/p 2 Pal</p>			
<p>Spago polipr. Gomitoli 250 gr.</p> <p>600 m/Kg 20x6st 3</p> <p>800 m/Kg 20x6st 3</p> <p>1300 m/Kg 20x6st 3</p> <p>1500 m/Kg 20x6st 3</p> <p>1600 m/Kg 20x6st 3</p> <p>1800 m/Kg 20x6st 3</p>			
<p>Spago polipr. Rotoli</p> <p>375 m/Kg 20Kg 4</p> <p>800 m/Kg 20Kg 4</p> <p>1000 m/Kg 20Kg 4</p> <p>1300 m/Kg 20Kg 4</p>			


MATERIALE	IMBALLO	QR	
<p>Tubicino plastica IMF EXTR, elastico, antigelo, matasse</p> <p>verde 3mm 20/24 kg 10</p> <p>verde 4mm 20/24 kg 10</p> <p>verde 5mm 20/24 kg 10</p> <p>verde 6mm 20/24 kg 10</p> <p>nero 4mm 20/24 kg 10</p> <p>nero 5mm 20/24 kg 10</p> <p>nero 6mm 20/24 kg 10</p> <p>nero 7mm 20/24 kg 10</p>			
<p>Rete per animali h 1m 50m formato 8/15</p> <p>16 1</p>			
<p>Rete per animali h 1,50m 50m formato 18/15</p> <p>16 1</p>			
<p>Rete per animali h 2m 50m formato 20/15</p> <p>16 1</p>			
<p>Pompa a zaino con serbatoio in materiale termoplastico resistente ai raggi UV. Dotata di pompante in acciaio Inox. Complete di lancia 6/12/16/20lt</p> <p>1 1</p>			
<p>Armadio multiuso a 4 ripiani in lamiera colore grigio con serratura a chiave. Già montato.</p> <p>1 1</p>			
<p>Coltello ad anello per tagli rapidi specifico per l'agricoltura.</p> <p>1 1</p>			
<p>Serbatoio in plastica da 1000lt rinforzato con gabbia in lamiera dotato di pallet in plastica</p> <p>1 1</p>			




## PALI IN CEMENTO PRECOMPRESSO



7x7,5 cm - 11Kg/ml



7x7,5 cm - 11Kg/ml



9x9,5 cm - 19Kg/ml

Palo precompresso smussato su 4 lati rinforzato **8 fili da 2.5m**

Palo precompresso smussato su 4 lati rinforzato **8 fili da 3m**

Palo precompresso smussato su 4 lati rinforzato **12 fili da 4m**

Palo precompresso smussato su 4 lati rinforzato **12 fili da 4.2m**

Palo precompresso smussato su 4 lati rinforzato **12 fili da 4.5m**

Palo precompresso smussato su 4 lati rinforzato **12 fili da 4.8m**

Palo precompresso smussato su 4 lati rinforzato **18 fili da 4m**

Palo precompresso smussato su 4 lati rinforzato **18 fili da 4.2m**

Palo precompresso smussato su 4 lati rinforzato **18 fili da 4.5m**

Palo precompresso smussato su 4 lati rinforzato **18 fili da 4.8m**

Palo precompresso smussato su 4 lati rinforzato **18 fili da 5m**

Palo precompresso smussato su 4 lati rinforzato **12 fili da 5.5m**

## TERRE ARMATE

Rete per terre armate dm 8 4.25x1.40m

Rete per terre armate dm 8 4x2m

Ganci per fissaggio terre armate 0,80cm

Geogriglia Edilgrid W 35/30-20 3.90x100m

Geogriglia Edilgrid W 55/30 3.90x100m

Rete juta 125 rotolo 1.45x150m

Telo pacciamatura verde 100x1,05m



## ABBIGLIAMENTO



**Pantalone Saragossa**  
Pantalone corto multitasca in cotone 100% da 250g/m<sup>2</sup> in speciale termatura canvas resistente ad abrasioni e restringimento.

Taglie dalla 46 alla 56



**Pantalone Maastricht**  
Pantalone in cotone 35% e poliestere 65%, 320 g/m<sup>2</sup> taglio ergonomico di gambe e ginocchia, cavallo rinforzato, ampie tasche laterali anteriori e posteriori

Taglie dalla 46 alla 56



### Salopette steel

Salopette multitasche in cotone 60% e poliestere 40% da g 245/m<sup>2</sup>. Ginocchia rinforzate, elastico in vita e bretelle regolabili. Tasca portacellulare con E-CARE.

Taglie dalla 46 alla 54



Tamponi in schiuma stampati in pezzo unico, cuscinetto con gel per una migliore tenuta. Archetto in metallo rivestito in pelle sintetica completamente regolabile. Attenuazione 27db (SNR)



Tamponi in schiuma stampati in pezzo unico, cuscinetto con gel per una migliore tenuta. Archetto in metallo rivestito in pelle sintetica completamente regolabile. Attenuazione 31db (SNR)



### Scarpa Antif. Latitude S3

Tomaia in pelle PULL-UP idrorepellente. Fodera a tunnel d'aria traspirante. Lamina ergonomica in acciaio antiforo. Punta in composite con membrana traspirante. Suola PU antiolio, antiscivolo ed antistatica.



Stivale Pvc Ginocchio Pvc  
Colore verde/nero.



### Kit pronto soccorso AltoAdige CATAB

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti. Dimensioni mm 250x190x90. Peso Kg 1,40. Contenuto a norma DM 388 del 15/07/03 allegato 2. Allegato idoneo per Trentino - A.Adige come da all.3 dpp n.25 13/06/05 AltoAdige e D.L. 81 del 09/04/08 art. 45



### Dewalt: avvitatore ad impulsi attacco 1/2"

Coppia di serraggio 205Nm, 0-2300 giri/min, 0-2700 impulsi/min, potenza resa 250W, max diametro bullone consigliato M27, 1.6Kg. Dotazione: 2 batterie XR Litio 5.0Ah, caricabatterie, valigetta. 18 V

## ATTREZZATURA DA LAVORO



### Forbici Lowe

Con impugnatura regolabile per una presa sempre perfetta. Lunghezza cm. 20



### Forb. lowe Prof. imp. curva 2107

Dotate di impugnatura curvata in materiale sintetico. Lunghezza cm. 20

## ATTREZZATURA DA LAVORO



### Carriola Pesante Mod. "Orione"

Ruota pneumatica mm 350x8. Spessore vasca 10/10. Volume l 85. Disponibile come ricambio il cuscinetto della ruota.



### Carriola con vasca in polipropilene

Telaio tubolare in acciaio verniciato con Ø 30mm. Ruota 400x100mm su cuscinetti. Volume 100lt



### Troncarami A Bat. t40-Rex

Cm.80  
Troncarami a battente curvo diretto ideale per potare rami medio - piccoli. Battente in alluminio, lama in acciaio temperato di elevata qualità. Manici in alluminio con impugnature in materiale antiscivolo. Lunghezza cm 80. Peso g 850ghezza cm. 20



### Scale a treppiede in acciaio

Scale per agricoltura in tubolare d'acciaio verniciata verde.

Modello = n°gradini/altezza cm

5/150
7/200
9/250
11/300



### Completo Nylon Pvc

Completo giacca e pantalone in nylon spalmato PVC. Aerazione sul dorso. Chiusura con bottoni automatici. Due tasche con patta antipieggi.



### Pinza per tenditore rapido



### Crema Lavamani Rossa ML.3000

Crema fluida senza solventi, efficace sullo sporco grasso e' indicata per un uso ripetuto grazie alla sua formula rispettosa della pelle. Confezione da ml 3000



### Scala fattoria

Scale da appoggio ad 1 rampa. Montanti da mm 25x65. Larghezza cm 39. EN 131 - DPR 547. Modello= n°gradini/altezza in cm.

8/240
10/295
12/350
14/410
16/465
18/520
20/575



### Scala a treppiede in alluminio

In alluminio estruso con montanti scatolati a sezione mm 30x65. Dotata di gradini antiavvitamento a base piana. DPR 547.

Modello = n°gradini/altezza

4/200
6/250
8/300
10/350
11/400



### Bobine Carta Ecogreen 800

Bobine in carta ecogreen 2 veli microincollati. 800 strappi da cm 23x25. Lunghezza m 184. Peso kg 4 alla coppia.



### Seghetto A600 Felco

con lama pieghevole cromata, temperata ad impulsi da 160mm. Chiusura a pulsante, manico bicomponente.



CONSEGNA GRATUITA CON NOSTRO MEZZO

**Legna di faggio essiccata**  
Lunghezza 25/33/50 su bancale da 105x105x180cm



**Pellet Binderholz di abete rosso certificato**  
bancale da 70 sacchi



# Schlaganker TOP (RAMBO)

## Ancoraggi TOP

### Impact anchor TOP



Der robuste Schlaganker eignet sich für steinige, feste und kompakte Böden. Stahlqualität und voll verschweißte Ausführungen der Anker, garantieren beim Setzen maximale Stabilität. Zwei Modelle mit je unterschiedlichen Stangen können für die entsprechenden Böden verwendet werden.

L'ancoraggio è adatto per terreni sassosi, duri e compatti. La qualità dell'acciaio e la saldatura completa garantiscono la massima stabilità nell'infissione. Per i vari tipi di terreno sono disponibili due modelli con aste di diversa lunghezza.

The rugged impact anchor is suitable for stony, hard and compact soils. Quality of steel and fully welded versions of the anchor guarantee the set maximum stability. Two models, each with different bars can be used for individual soil structures.



Anziehkontrollgerät mit Überdruckventil für eine präzise Regelung der Zugkräfte. z.B.: 150 bar = ca. 3000 kg

Misuratore di serraggio con valvola di sicurezza per la regolazione precisa della forza di trazione. Per esempio: 150 bar = ca 3000 kg


Dress recording equipment with pressure-relief valve for precise regulation of tensile force. For example: 150 bar = approx 3000 kg



Die Schlagglocke wird immer individuell je nach Hammereinsatz angefertigt. Schlagstange: Ø 50 mm aus Spezialstahl. Länge wählbar, Standard: 2,3 m.

Il mozzo di battuta per l'asta viene realizzata appositamente per il martello impiegato. Asta di battuta: Ø 50 mm in acciaio speciale. Lunghezza a richiesta, standard: 2,3 m.

Beat bell is manufactured to meet individual application, depending on the hammer. Striking bar: Ø 50 mm made of special steel. Length selectable, standard 2.3 m.

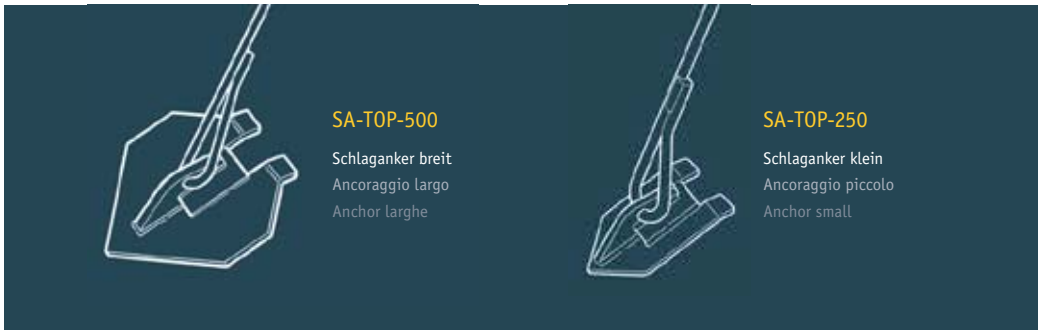

**SA-TOP-500**

Schlaganker breit  
Ancoraggio largo  
Anchor larghe


**SA-TOP-250**

Schlaganker klein  
Ancoraggio piccolo  
Anchor small

Lagerung der Schlaganker in Holzkisten für ein optimales Stapeln

Stoccaggio delle ancore in cassette di legno per un ottimale accatastamento

Storage of the anchor in wooden boxes for an optimum stacking

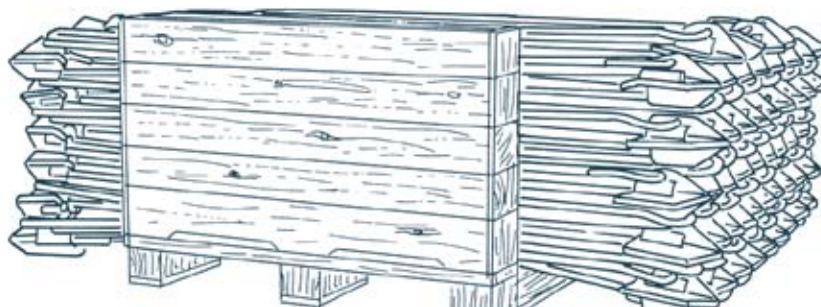

Type	SA-TOP-250-1600	SA-TOP-250-2000	SA-TOP-500-1600	SA-TOP-500-2000	SA-SPITZ-250	SA-SPITZ-500
Stärke Spessore Thickness	12 mm	12 mm	10/10 mm	10/10 mm	12 mm	10/10 mm
Baustahl Ferro Steel	16 mm	16 mm	16 mm	16 mm	/	/
Stange Asta Rod	160 cm	200 cm	160 cm	200 cm	/	/
Schlagrohr Entrata tubo Striking bar socket	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Auflagefläche Superficie d'appoggio Bearing surface	250 cm <sup>2</sup>	250 cm <sup>2</sup>	500 cm <sup>2</sup>	500 cm <sup>2</sup>	250 cm <sup>2</sup>	500 cm <sup>2</sup>
Gewicht Peso Weight	6,35 kg	6,95 kg	8,05 kg	8,55 kg	3,20 kg	4,80 kg
Verpackung Confezione Packing	125	125	100	100	450	200



# Zubehör

## Accessori

## Accessories

### KAR-8X80

Karabiner  
verzinkt  
Abmessung 8x80 mm  
Tragkraft 227 kg  
Gewicht 0,062 kg

Verpackungseinheit:  
Karton 400 Stk.  
Palette 10000 Stk.

moschettone a scatto  
zincati  
dimensioni 8x80 mm  
capacità di carico 227 kg  
peso 0,062 kg

unità di imballaggio:  
cartone 400 pz.  
pallet 10000 pz.

snap hook  
galvanized  
dimensions 8x80 mm  
load capacity 227 kg  
weight 0.062 kg

packaging units:  
carton 400 pcs.  
pallet 10000 pcs.



### Ring || Anello || Ring



Ring, innen Ø 75 mm  
Stärke 8 mm  
verzinkt  
Tragkraft 300 kg  
Gewicht 0,102 kg

Verpackungseinheit:  
Karton 100/150 Stk.  
Palette 5000 Stk.

anello, diametro interno 75 mm  
spessore 8 mm  
zincato  
capacità di carico 300 kg  
peso 0,102 kg

unità di imballaggio:  
cartone 100/150 pz.  
pallet 5000 pz.

ring, inner diameter 75 mm  
thickness 8 mm  
galvanized  
load capacity 300 kg  
weight 0.102 kg

packaging units:  
carton 100/150 pcs.  
pallet 5000 pcs.

### Kausche || Redancia || Cable eye



Kausche  
verzinkt  
Öffnung 20 mm  
Gewicht 0,11 kg

Verpackungseinheit:  
Karton 25 Stk.  
Palette 2500 Stk.

Redancia  
zincato  
apertura 20 mm  
peso 0,11 kg

unità di imballaggio:  
cartone 25 pz.  
pallet 2500 pz.

### KAUSCH-28X2,5

Cable eye  
galvanized  
aperture 20 mm  
weight 0.11 kg

packaging units:  
carton 25 pcs.  
pallet 2500 pcs.

### SK 10 - DIN 1142 XY-TOP

Drathseilklemme 10 mm  
Gewicht ca. 0,093 kg  
verzinkt (goldfarbe)  
erhöhte Mutter/Verstärkung  
Anziehmoment max. 60–65 NM

Verpackungseinheit:  
Nylon 50 Stk.  
Karton 200 Stk.  
Kiste 10000 Stk.

morsetti 10 mm  
peso ca 0,093 kg  
colore brunito  
dado più alto/rinforzato  
resist. alla tenuta 60–65 MN

unità di imballaggio:  
sacchetto 50 pz.  
cartone 200 pz.  
cassone 10000 pz.

wire rope clamp 10 mm  
weight about 0.093 kg  
galvanized (gold color)  
high, reinforced nut  
max torque 60–65 NM

packaging units:  
nylon 50 pcs.  
carton 200 pcs.  
box 10000 pcs.



### Ankerspanner || Tendiancra || Anchor tensioner



Ankerspanner einfach stark  
Stärke Bügel 5 mm  
Stärke Schließer 5 mm  
Bolzen Ø 22 mm  
mit 10,5 mm Loch  
Abmessungen 120/65 mm  
feuerverzinkt  
Gewicht 0,73 kg

Verpackungseinheit:  
Nylonsack 1Stk.  
Karton 25 Stk.  
Palette 1000 Stk.

tendiancra mono TIR FIX  
collare spessore 5 mm  
spessore del gancio 5 mm  
perni Ø 22 mm  
con fori 10,5 mm  
dimensioni 120/65 mm  
zincato a fuoco  
peso 0,73 kg

unità di imballaggio:  
sacchetto in nylon 1 pz.  
cartone 25 pz.  
palett 1000 pz.

### AS-TOP-MONO

anchor clamp mono  
clamp thickness 5 mm  
lock thickness 5 mm  
pin diameter 22 mm  
with 10,5 mm hole  
dimensions 120/65 mm  
hot dip galvanized  
weight 0.73 kg

packaging units:  
nylonbag 1 pcs.  
carton 25 pcs.  
pallet 1000 pcs.



Ankerspanner doppelt  
Stärke Bügel 5 mm  
Stärke Schließer 5 mm  
Bolzen Ø 22 mm  
mit 10,5 mm Loch  
Abmessungen 240/65 mm  
feuerverzinkt  
Gewicht 1,445 kg

Verpackungseinheit:  
Karton 5 Stk.  
Palette 500 Stk.

tendiancra doppio TIR FIX  
collare spessore 5 mm  
spessore del gancio 5 mm  
perni Ø 22 mm  
con fori 10,5 mm  
dimensioni 240/65 mm  
zincato a fuoco  
peso 1,445 kg

unità di imballaggio:  
cartone 5 pz.  
palett 500 pz.

### AS-TOP

anchor clamp double  
clamp thickness 5 mm  
lock thickness 5 mm  
pin diameter 22 mm  
with 10,5 mm hole  
dimensions 240/65 mm  
hot dip galvanized  
weight 1.445 kg


packaging units:  
carton 5 pcs.  
pallet 500 pcs.

### AS-MONO

Ankerspanner einfach  
Sechskant mit Klappverschluss  
Stärke Bügel 3 mm  
Stärke Schließer 4 mm  
Bolzen Ø 16 mm  
mit 7,5 mm Loch  
Abmessungen 110/30 mm  
feuerverzinkt  
Gewicht 0,275 kg  
  
Verpackungseinheit:  
Karton 25 Stk.  
Palette 2500 Stk.

tendiancra semplice  
essagono con chiusura a gancio  
collare spessore 3 mm  
spessore del gancio 4 mm  
perno Ø 16 mm  
con foro 7,5 mm  
dimensioni 110/30 mm  
zincato a fuoco  
peso 0,275 kg  
  
unità di imballaggio:  
cartone 25 pz.  
pallet 2500 pz.

anchor tensioner easy  
hexagon bolts  
clamp thickness 3 mm  
lock thickness 4 mm  
pin diameter 16 mm  
with 7.5 mm hole  
dimensions 110/30 mm  
hot dip galvanized  
weight 0.275 kg  
  
packaging units:  
carton 25 pcs.  
pallet 2500 pcs.



### Ankerspanner || Tendiancra || Anchor tensioner

### SPS-7X7

Feuerverzinkt  
Sechskant mit Bolzenverschluss  
mit Schraube M8x50 UNI5739  
und Mutter  
Gewicht 0,4 kg  
  
Verpackungseinheit:  
Nylonsack 1 Stk.  
Karton 25 Stk.  
Palette 1000 Stk.

zincato a caldo  
essagono con chiusura  
con bullone M8x50 UNI5739  
e dado  
peso 0,4 kg  
  
unità di imballaggio:  
sacchetto in nylon 1 pz.  
cartone 25 pz.  
palett 1000 pz.

hot dip galvanized  
hexagon bolts with lock  
with screw M8x50 UNI5739  
and nut  
weight 0.4 kg  
  
packaging units:  
nylonbag 1 pcs.  
carton 25 pcs.  
pallet 1000 pcs.



### Stützschele || Collare || Support clamp

Feuerverzinkt  
Blechstärke 3 mm  
mit Schraube M8x50 UNI5739  
und hoher Mutter  
Gewicht 0,18 kg  
  
Verpackungseinheit:  
Nylonsack 5 Stk.  
Karton 50 Stk.  
Palette 1000 Stk.

zincato a caldo  
spessore 3 mm  
con bullone M8x50 UNI5739  
e dado alto  
peso 0,18 kg  
  
unità di imballaggio:  
sacchetto in nylon 5 pz.  
cartone 50 pz.  
pallet 1000 pz.


hot dip galvanized  
thickness 3 mm  
with screw M8x50 UNI5739  
and high nut  
weight 0.18 kg  
  
packaging units:  
nylonbag 5 pcs.  
carton 50 pcs.  
pallet 1000 pcs.

### SPS-9X9

9x9, Feuerverzinkt  
Sechskant  
mit Bolzenverschluss  
mit Schraube M8x50 UNI5739  
und Mutter  
Gewicht 0,45 kg  
  
Verpackungseinheit:  
Nylonsack 1 Stk.  
Karton 25 Stk.  
Palette 1000 Stk.

9x9, zincato a caldo  
essagono  
con chiusura compreso  
con bullone M8x50 UNI5739  
e dado  
peso 0,45 kg  
  
unità di imballaggio:  
sacchetto in nylon 1 pz.  
cartone 25 pz.  
palett 1000 pz.

9x9, hot dip galvanized  
hexagon  
bolts with lock  
with screw M8x50 UNI5739  
and nut  
weight 0.45 kg  
  
packaging units:  
nylonbag 1 pcs.  
carton 25 pcs.  
pallet 1000 pcs.



### SPS-8X12

Feuerverzinkt  
Sechskant mit Bolzenverschluss  
Passgenau für 8x12  
Betonsäulen  
mit Schraube M8x50 UNI5739  
und Mutter  
Gewicht 0,5 kg  
  
Verpackungseinheit:  
Nylonsack 1 Stk.  
Karton 25 Stk.  
Palette 700 Stk.

zincato a caldo  
essagono con chiusura  
perfetta vestibilità  
per pali 8x12  
con bullone M8x50 UNI5739  
e dado  
peso 0,5 kg  
  
unità di imballaggio:  
sacchetto in nylon 1 pz.  
cartone 25 pz.  
palett 700 pz.

hot-dip galvanized  
hexagon bolts with lock  
perfect fit  
for 8x12  
with screw M8x50 UNI5739  
and nut  
weight 0.5 kg  
  
packaging units:  
nylonbag 1 pcs.  
carton 25 pcs.  
pallet 700 pcs.

### STS-7X7

Feuerverzinkt  
Blechstärke 3 mm  
mit Schraube M8x50 UNI5739  
und hoher Mutter  
Gewicht 0,18 kg  
  
Verpackungseinheit:  
Nylonsack 5 Stk.  
Karton 50 Stk.  
Palette 1000 Stk.

zincato a caldo  
spessore 3 mm  
con bullone M8x50 UNI5739  
e dado alto  
peso 0,18 kg  
  
unità di imballaggio:  
sacchetto in nylon 5 pz.  
cartone 50 pz.  
pallet 1000 pz.

hot dip galvanized  
thickness 3 mm  
with screw M8x50 UNI5739  
and high nut  
weight 0.18 kg  
  
packaging units:  
nylonbag 5 pcs.  
carton 50 pcs.  
pallet 1000 pcs.

### STS-9X9

Feuerverzinkt  
Blechstärke 3 mm  
mit Schraube M8x50 UNI5739  
und hoher Mutter  
Gewicht 0,2 kg  
  
Verpackungseinheit:  
Nylonsack 5 Stk.  
Karton 50 Stk.  
Palette 1000 Stk.

zincato a caldo  
spessore 3 mm  
con bullone M8x50 UNI5739  
e dado alto  
peso 0,2 kg  
  
unità di imballaggio:  
sacchetto in nylon 5 pz.  
cartone 50 pz.  
pallet 1000 pz.

hot dip galvanized  
thickness 3 mm  
with screw M8x50 UNI5739  
and high nut  
weight 0.2 kg  
  
packaging units:  
nylonbag 5 pcs.  
carton 50 pcs.  
pallet 1000 pcs.

### STS-9X9,5-R0-RX

Feuerverzinkt  
mit Rohr 16x12 mm  
Blechstärke 3 mm  
mit Schraube M8x50 UNI5739  
und hoher Mutter  
Gewicht 0,3 kg

Verpackungseinheit:  
Nylonsack 5 Stk.  
Karton 50 Stk.  
Palette 1000 Stk.

zincato a caldo  
tubo 16x12 mm  
spessore 3 mm  
con bullone M8x50 UNI5739  
e dado alto  
peso 0,3 kg

unità di imballaggio:  
sacchetto in nylon 5 pz.  
cartone 50 pz.  
pallet 1000 pz.

hot dip galvanized  
tube 16x12 mm  
thickness 3 mm  
with screw M8x50 UNI5739  
and high nut  
weight 0.3 kg

packaging units:  
nylonbag 5 pcs.  
carton 50 pcs.  
pallet 1000 pcs.



### Bügel mit Gegenplatte doppelt || Cavallotto con contropiastra doppio || U-bolt complete doubly

#### BG-7X7-M8-D

Gewicht 0,34 kg  
mit 2 hohen Muttern M8

Bügel Öffnung:  
Breite 80 mm  
Tiefe 200 mm

Gegenplatte:  
4 mm in S355JR  
Langloch 8,5x19 mm  
verstellbar 79–117 mm

Passend für 2x:  
7x7, 7x8, 8x8 Betonsäulen

Verpackungseinheit:  
Karton 25 Stk.  
Palette 1000 Stk.

peso 0,34 kg  
con 2 alti dadi M8

cavallotto Apertura  
80 mm larghezza  
200 mm profondità

contropiastra:  
4 mm in S355JR  
asola 8,5x19 mm  
regolabile 79–117 mm

misure per 2:  
7x7, 7x8, 8x8 pali di cemento

unità di imballaggio:  
cartone 25 pz.  
pallet 1000 pz.

weight 0.34 kg  
with 2 high nuts M8

u-bolt spening:  
width 80 mm  
depth 200 mm

plate:  
4 mm in S355JR  
slot 8.5x19 mm  
adjustable: 79–117 mm

fits for 2:  
7x7, 7x8, 8x8 concrete columns

packaging units:  
carton 25 pcs.  
pallet 1000 pcs.



### Bügel mit Gegenplatte || Cavallotto con contropiastra || U-bolt complete

#### BG-9X9/10X12-M10

Gewicht 0,4 kg  
mit 2 hohen Muttern M10

Bügel Öffnung:  
Breite 80 mm  
Tiefe 145 mm

Gegenplatte:  
4 mm in S355JR  
Langloch: 10,5x19 mm  
verstellbar: 82–120 mm

Passend für:  
9x9, 9x9,5 und  
8x12 Betonsäulen

Verpackungseinheit:  
Karton 25 Stk.  
Palette 1700 Stk.

peso 0,4 kg  
con 2 dadi alti M10

cavallotto apertura:  
80 mm larghezza  
145 mm profondità

contropiastra:  
4 mm in S355JR  
asola 10,5x19 mm  
regolabile 82–120 mm

misure:  
9x9, 9x9,5 e 8x12  
pali di cemento

unità di imballaggio:  
cartone 25 pz.  
pallet 1700 pz.



weight 0.4 kg  
with 2 high nuts M10

U-bolt spening:  
width 80 mm  
Depth 145 mm

plate:  
in 4 mm S355JR  
slot 10.5x19 mm  
adjustable 82–120 mm

fits:  
9x9, 9x9.5 and 8x12  
concrete columns

packaging units:  
carton 25 pcs.  
pallet 1700 pcs.

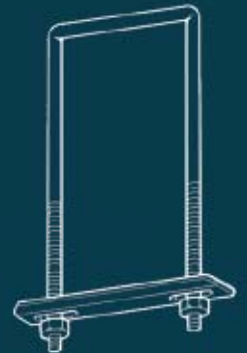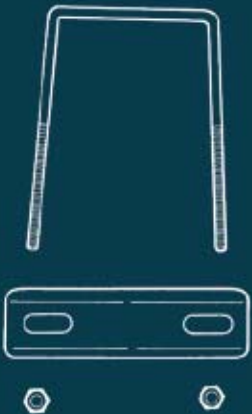



**FELCO**<sup>®</sup>  
SWISS  MADE

**FELCO 801**  
Forbice elettrica



*Passate alla velocità di taglio superiore*

[www.felco801.com](http://www.felco801.com)

# Qualità di taglio

## TAGLIO PULITO E PRECISO



Grazie alla sua testa di taglio realizzata in acciaio temprato di qualità superiore, la FELCO 801 garantisce un taglio pulito e preciso. È possibile tagliare rami senza danneggiarli.

Il rivestimento della lama facilita l'azione di scorrimento e riduce l'energia richiesta per il taglio.

Il sistema di regolazione di precisione della distanza tra la lama e la controlama assicura un taglio pulito e preciso per l'intera giornata.

La FELCO 801G è il modello FELCO 801 specificamente progettato per i mancini.



